

BL (1-m)	4.00	6032i
DCR (ohms)	2.30	6032cf
Mms (g)	12.98	6032si
Sd (sq cm)	132.7	6032gr
Cms (µm/N)	221	
Vas (l)	6.85	
Fs (Hz)	83.9	
Qes	0.98	
Qms	6.16	
Ql	0.85	

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS

Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB

SPECIFICATIONS


Type: 6-1/2" (160mm) 6032i
6-1/2" (160mm) 6032cf
6-1/2" (160mm) 6032si
6-1/2" (160mm) 6032gr

Impedance: 2 Ohms
Power Handling, RMS: 60W
Power Handling, Peak: 180W
Frequency Response: 53Hz – 21kHz
Sensitivity (2.83V, 1m): 93dB



6032i
6032cf
6032si
6032gr



 **Infinity**

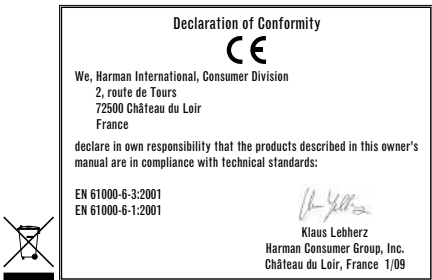

Designed and engineered in the USA. Conception et design aux É.U.A.
A valid serial number is required for warranty coverage. Un numéro de série valable est exigé pour la couverture de la garantie.
Features, specifications and appearance are subject to change without notice.
Les dispositifs, les caractéristiques et l'apparence sont sujets au changement sans communication préalable.
Harman International, Consumer Division, 8500 Balboa Blvd., Northridge, CA 91329 USA
www.infinitysystems.com
© 2009 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés. • Part No. REF60320M1/09
Infinity is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.
Infinity est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

 **H** Harman International

6032i/6032cf

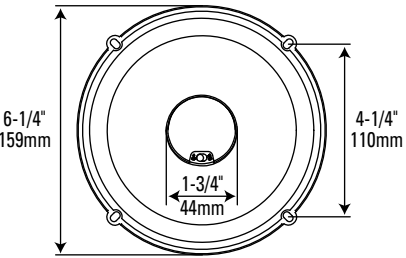

6032si

